


ComfortZone CE50L

CE50L har samma prestanda som CE50 men den saknar inbyggd accumulator tank.

CE50L installeras där man har följande behov:

- Låg takhöjd, bara 1800 mm krävs för att installera CE50L.
- Kan täcka större varmvattenbehov med valfri tankstorlek.
- Kan kombineras med alternativa energikällor typ sol, bibränslen e.t.c.

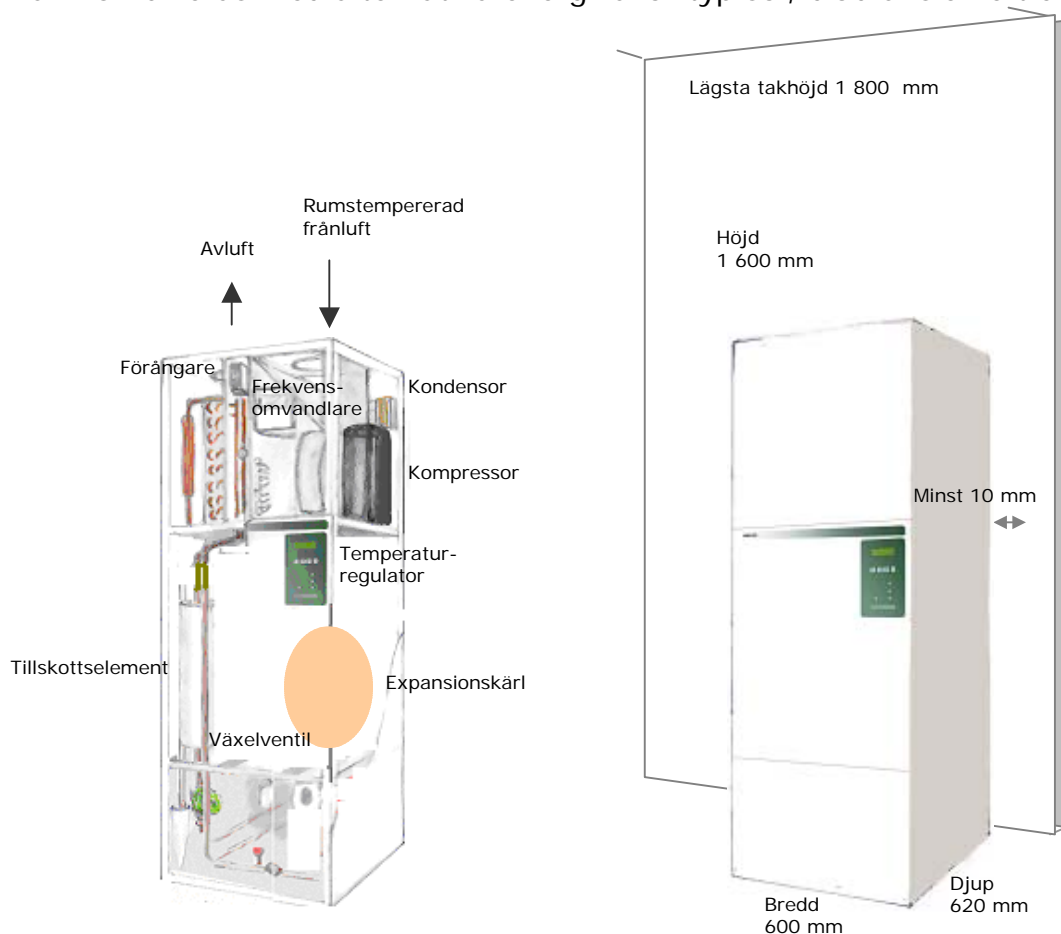

Tekniska data

Värmepump, effekt	5,0 kW	Spänning	400 V (3-fas+N)
Elpatron, effekt	6,0/9,0 * kW	Säkring	16/20 * A
Köldmedium R134a	1,2 kg	Höjd	1 600 mm
Luftflöde	150-320 m3/h	Bredd	600 mm
Varmvattentemperatur (ställbart)	50-60 C	Djup	620 mm
Maxtryck cirkulationsvatten	0,25 MPa	Vikt	160 kg
Flöde cirkulationsvatten	0,8 m3/h	Tillskottselement	* alt. 6 el 9 KW